※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA　2008.03.　003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	カラー鋼板 t0.4	
2	セード	1	PS	乳白
3	エンドカバー	2	PP	アイボリー
4	ランプソケット	2	ナイロン	DFS-3254
5	配線ボックス	1	PS	白
6	端子台	1	PP V-0	DFC-3623
7	インバータ	1		FMJ-201001
8	スイッチ	1	ユリア	DFM-101N-60
9	コンセント	1	ユリア	MC-1004
10	インバータケース	1	PBT	白
11	接地端子	1	SWRM	MFZn-C（M4用）

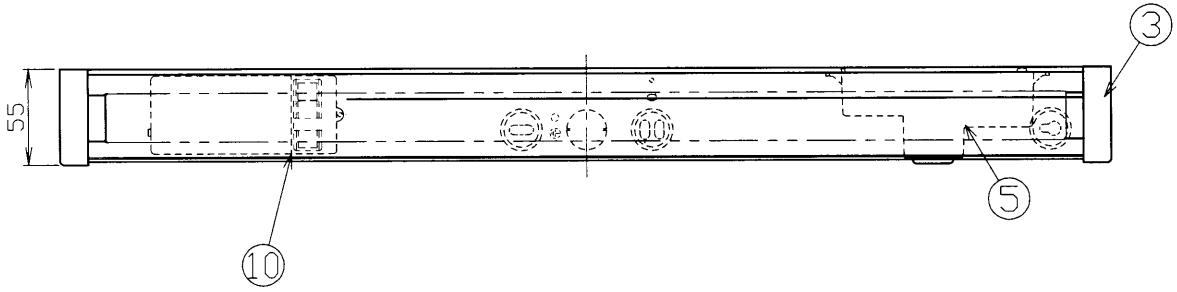

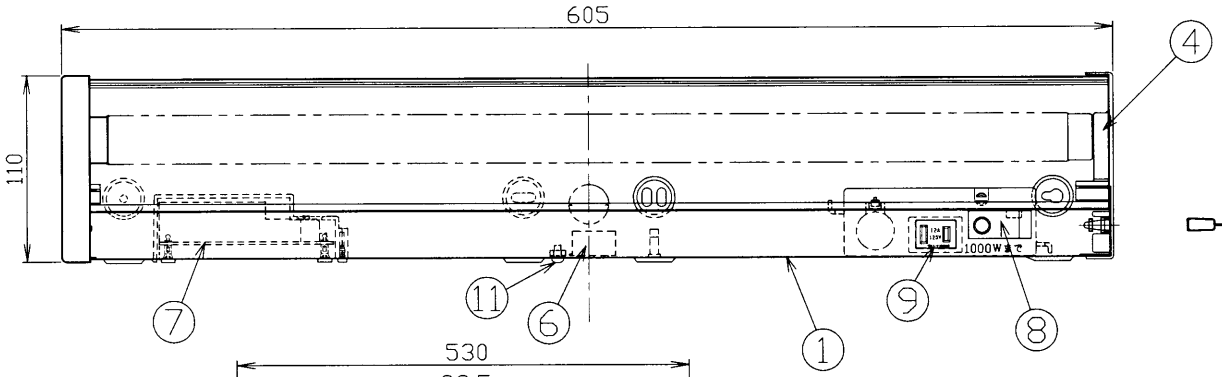



⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
  器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
  変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
  そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、棚下取付け専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

器具の取付には、下記のようなスペースがあることを確認してください。

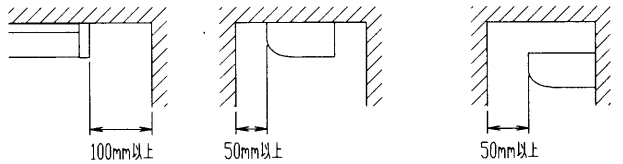

スペースがないとセードの着脱が行えず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

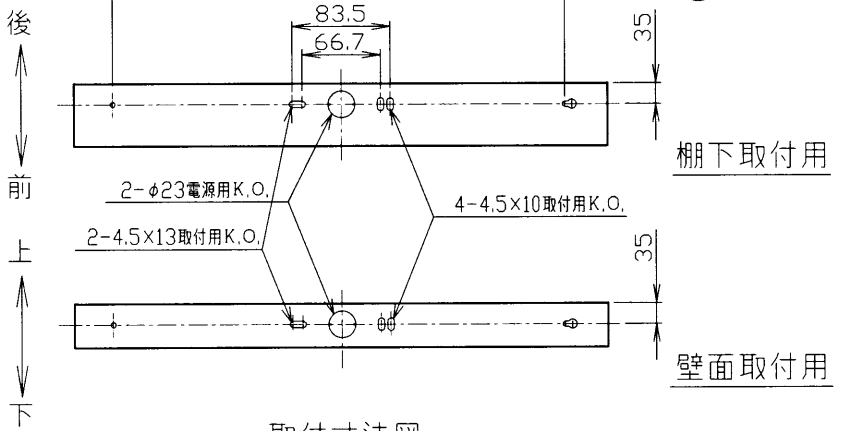

取付寸法図

棚下、壁面取付兼用形

電圧(V)	同梱ランプ	質量(kg)
100	FL20SS EX-N/18-Z ×1	1.0

承認	担当
清水	林
単位 mm	第三角法

形名	FB20004ZN
品名	東芝蛍光灯ブラケット
図番	AA2008-00436-01

東芝ライテック株式会社